着色部の　数値　は各所よりリンク済みです

左官工事				
1F　土間均し　or　押え	0.11	（㎡）	【型S】より	
2F　土間均し　or　押え	0.11	（㎡）	【型S】より	
RF　土間均し　or　押え	0.11	（㎡）	【型S】より	
サッシトロ詰め　1階	0.00		【開口情報】より	不要であれば削除してください
サッシトロ詰め　2階	0.00		【開口情報】より	
計	0.00	（m）		
外壁しごき　or 外壁下地	25.17	（㎡）	【　外壁　】より	不要であれば削除してください
サイディング	25.17	（㎡）	【　外壁　】より	不要であれば削除してください

内部足場面積S

0.217　（㎡）

↑右下枠へリンク

↓必ずページ毎にチェック

	未着手
	作業途中
✔	完了

発泡ウレタン				他案	
外壁部	25.17	（㎡）	【　外壁　】より	外断熱面積	サイディング面積
屋上部	0.11	（㎡）	【型S】より	木屋根でグラスウール	
ベランダ部	0.00	（㎡）	【型S】より	下部に居室を持つベランダがなければ0㎡	
2階スラブ吹返し（0.3m）	0.00	（㎡）	【型S】より		
	25.28	（㎡）　←　仕上げ内容に応じて分割してください			

GL工法				
外壁部	25.17	（㎡）	【　外壁　】より	木下地GW詰込み
間仕切りRC壁部	0.00	（㎡）	【型躯】の欄外より	←（間仕切りRC壁長さ）*2*2.45
↑（RC間仕切壁長）*2*2.45		（㎡）	0.000	
			↑　間仕切り躯体壁開口面積【開口　1F+2F　】	
	25.17			

↓必ずページ毎にチェック

	未着手
	作業途中
✔	完了

防水工事				
打継ぎコーキング　1階	0.00	（m）	【型S】より	別途止水処理
〃　2階	0.00	（m）	【型S】より	別途止水処理
屋上防水	0.11	（㎡）	【型S】より	もしくは　木造屋根面積　折板面積
〃　立上り長	0.00	（m）	【型S】より	
ベランダ防水	0.00	（㎡）	【型S】より	防水面積とも　仕様によりチェックして下さい
〃　立上り長	0.00	（m）	【型S】より	防水面積とも　仕様によりチェックして下さい

ここまでがこのプログラムでの積算作業です。
この後は　雑工事やその他工事　の積算になっていきます。
このプログラムも『 ここは　このように　直したほうがいいよ。 』という　箇所があれば教えてくださいね。もちろん、『 このように修正したよ。 』というご連絡はありがたいです。
RC住宅を広めていくためには　構造と共に　積算　も大きな障壁のような気がしますが、【　RC住宅がもう少し普通　】にできるようになる方がトータルで考えれば　メリットが上がるように思いますよ。どうしても一般的には　【　豪邸　】だと思われる傾向にありますからね

↓必ずページ毎にチェック

	未着手
	作業途中
✔	完了

外部足場		
X方向最大寸法　X？	0.000	
Y方向最大寸法　Y？	0.000	計算式は実情に合わせて変更して下さい
外周長さZ=（X+Y+0.3*4）*2	2.400	
建物高さ（GLからのH）	7.400	←　初期値H=0.2+（1.8*4段）
足場面積　S=Z*H	**17.760**	（㎡）
外部シート面積	**17.760**	（㎡）
階段数		
取り込みステージ		
内部足場面積（**左上より**）	0.217	（㎡）　←1・2階の左官押え面積としています
その他施設		

外部足場の面積は外壁塗装の面積に開口面積を足し戻したものを採用される方もいらっしゃっると思います。

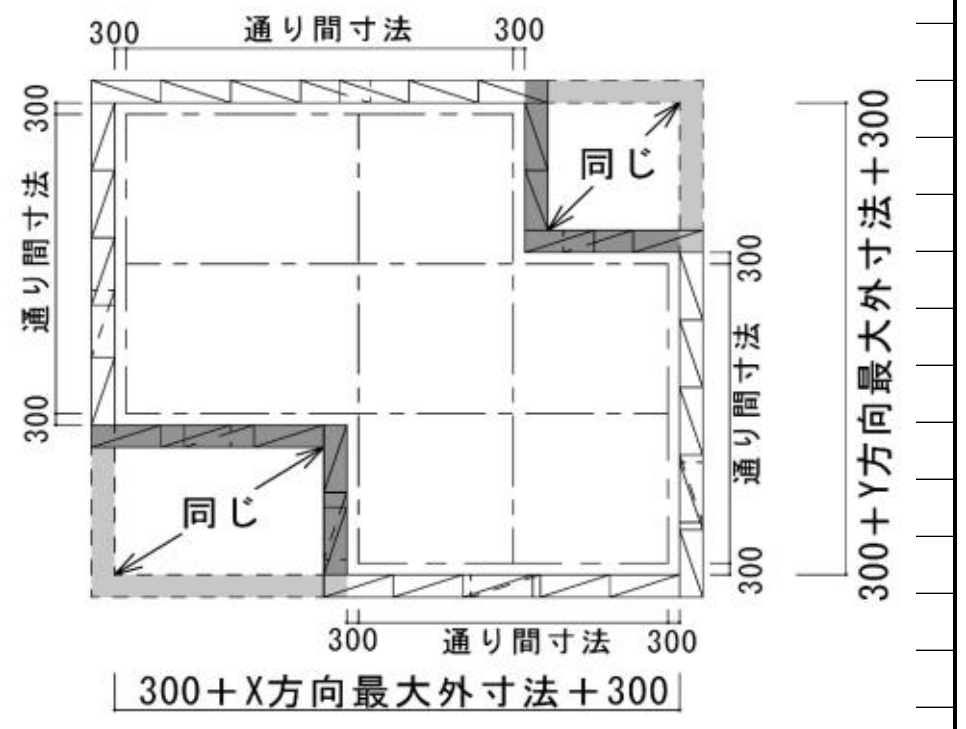

外部足場の積算

↓必ずページ毎にチェック

	未着手
	作業途中
✔	完了

↓必ずページ毎にチェック

	未着手
	作業途中
✔	完了